

KARTA TECHNICZNA

TRAMPOLINA ZIEMNA KONICZYNKA POCZWÓRNA (i NL)



www.mp-play.pl

Trampolina z nowej serii "koniczynek" o nietypowym kształcie z czterema owalnymi sekcjami do skakania. W wersji NL model z nowego typu szerokimi, wzmacnianymi lamelkami NL (non drop) dającymi jednolitą powierzchnię z minimalnymi szparami, niepozwalającymi na wpadanie przedmiotów pod matę skoku.

Konstrukcja obudowy profile i blacha stalowa - ocynkowana.


Matą skoku - z plastikowych lamelk nawleczonych na linkę ze stali nierdzewnej śr. 5/6 mm. Linki zakończone kauszą podpięte do stalowych (ocynk), certyfikowanych (TUV) sprężyn przytwierdzonych do wnętrza obudowy.

Min. wysokość swobodnego upadku: 0.9 m
+ wysokość od maty skoku do najniższego punktu opadającego.

Wielkość poj. otworu maty skoku 29,5x60 mm

Max efekt wybiecia powyżej płaszczyzny podwieszanej, przy upuszczeniu na tę płaszczyznę masy 69,5 kg z wysokości 900 mm - 600 mm

Min. prześwit pod płaszczyzną podwieszaną, przy upuszczeniu na tę płaszczyznę masy 69,5 kg z wysokości 900 mm - 230 mm

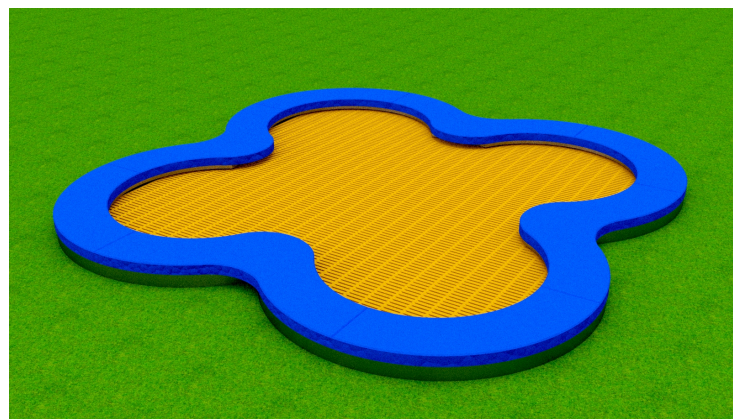

Wiek: od 3 do 15 lat

Ilość użytkowników: max 3 (1 – 4 zalecany)

Wymiary kompletnego wyrobu:

Długość 275 cm, szer. 275 cm wys. 40 cm,

Pole skoku: 225x225 cm.

Głębokość posadowienia: ~ 0,45m

Ugięcie maty: 20 - 25 +/- 3 cm.

Wysokość swobodnego upadku HIC: 09m

Strefa bezpieczeństwa:

2 m wokół trampoliny - 6,25 x 6,25 m.

Maksymalne obciążenie jednostkowe:


Dynamiczne - 200 kg

Statyczne - 220 kg

Waga urządzenia: 225 kg

Mocowanie sprężyn (certyfikowanych TÜV) do ramy poprzez zaczepy (ocynk) wstawiane do wnętrza ramy.

Konstrukcja pozwala na dostęp do wnętrza dla konserwacji poprzez wypięcie sprężyn (specjalny przyrząd) lub przez uniesienie górnej obudowy.

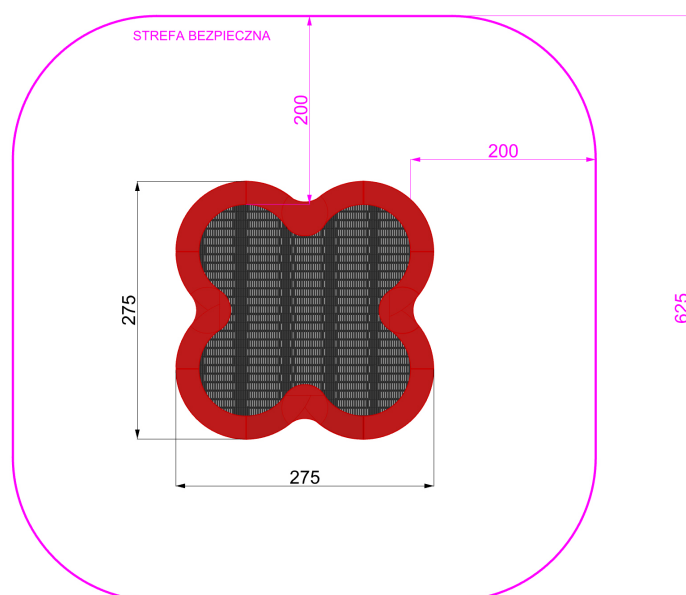

MP-PLAY Livingbetter Polska www.mp-play.pl

Ul. Potrzebna 12/3 02-448 Warszawa (biuro)

Ul. Dąbrowskiego 40a 05-230 Kobylka (produkcja)

e-mail: office@mp-play.pl tel. + 48502097030

NIP 522 102 51 88